



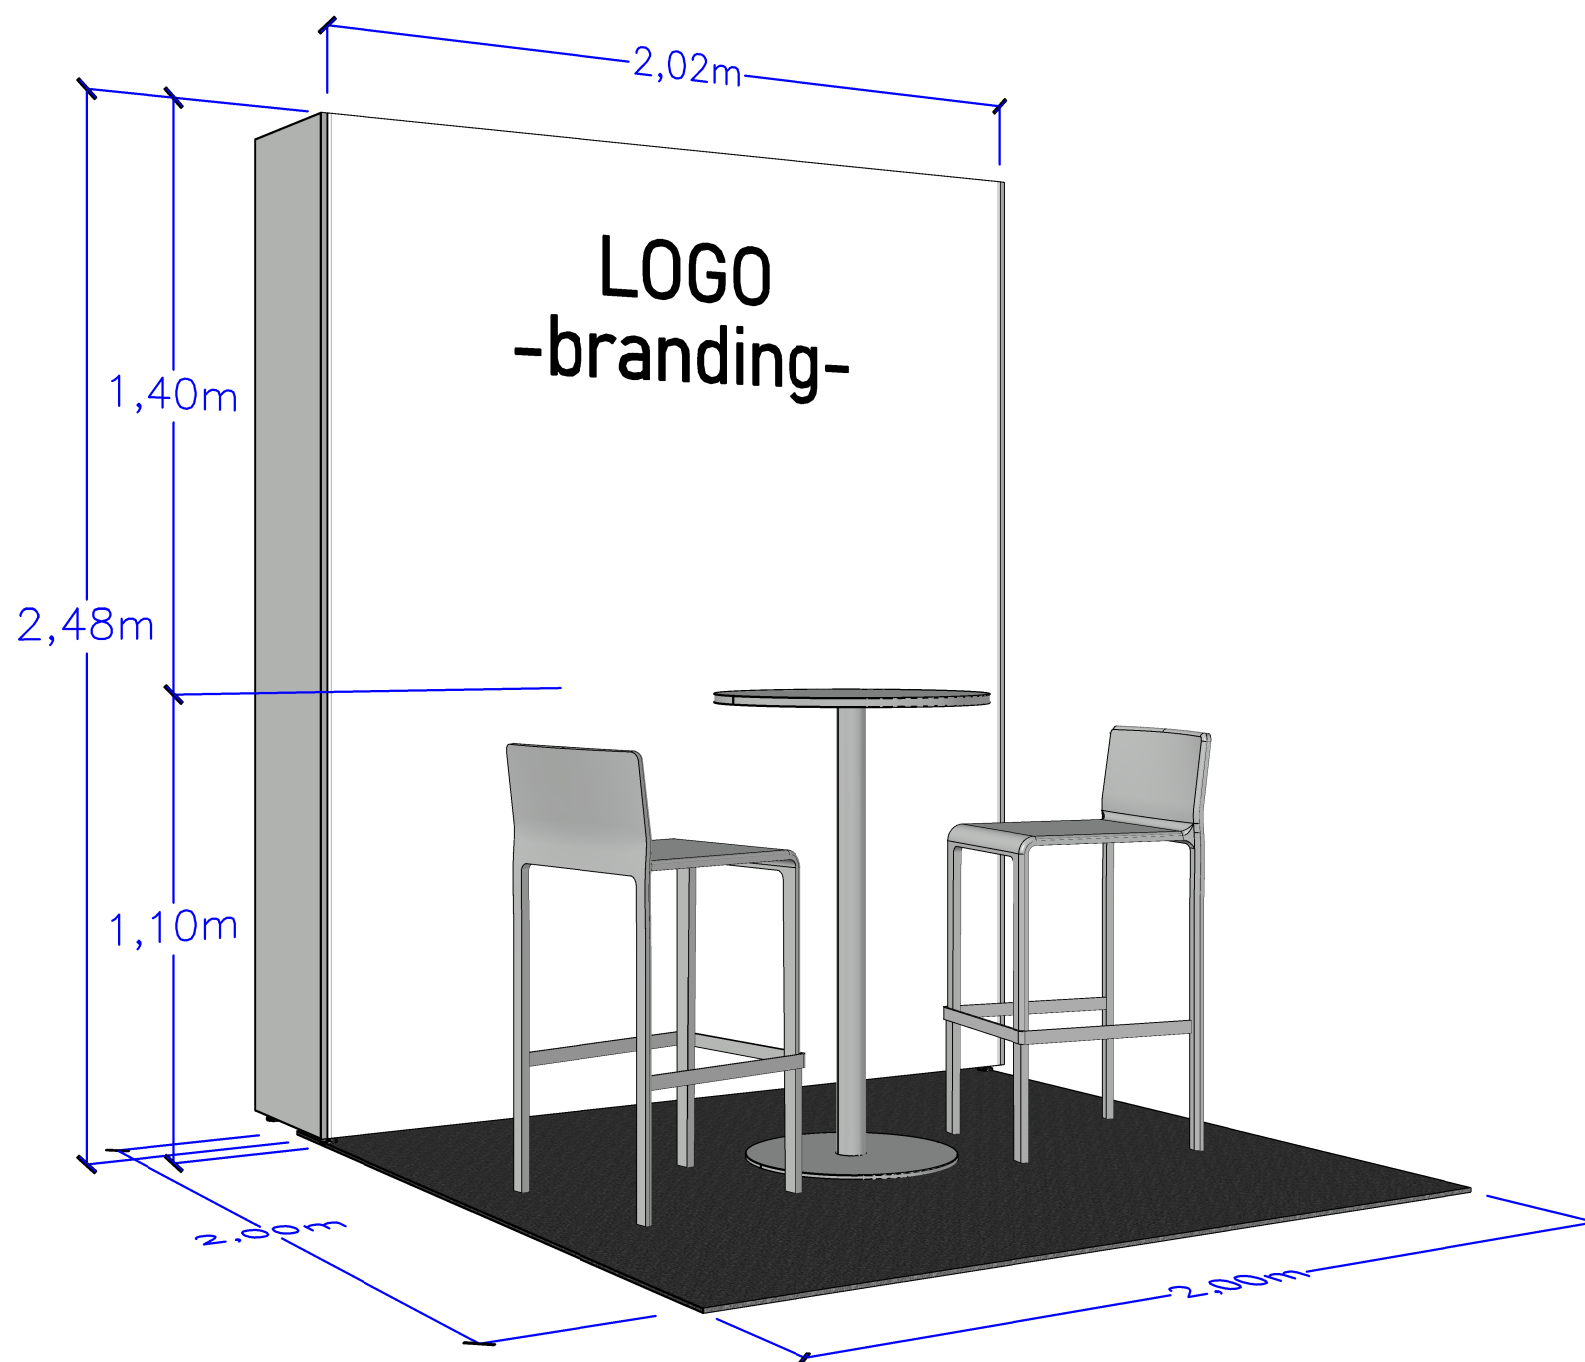

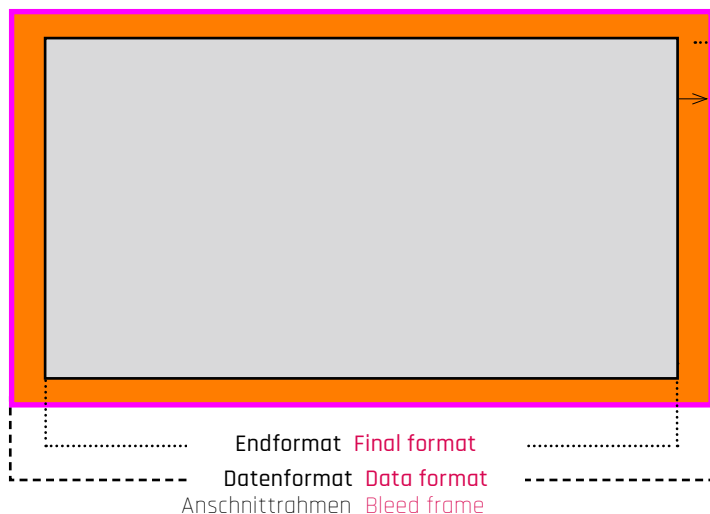

-  **Anschnitt / Beschneitzugabe**
Bleed / Bleed allowance
-  **Datenformat**
Data format
-  **Endformat / Größe des fertigen Produkts**
Final format / Size of the finished product

Um ein perfektes Druckergebnis garantieren zu können, bitten wir unsere Kunden, sich an die hier beschriebenen Vorgaben zu halten.

DATEIFORMATE

- PDF Dateien
PDF/X-3:2002 Standard
- im PDF muss das Maß des Endformats **und** das Maß des Anschnitts angelegt sein
- Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten
- **Keine** Schneide- oder Passermarken anlegen bei Stoffen
- Falz-, Schneide- oder Passermarken **anlegen** bei Folien

FARBEN

- Farbmodus: CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
- Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI)
- Tiefschwarz: C = 87 %, M = 78 %, Y = 65 % und K = 100 %
- Reine Grautöne: C = 0 %, M = 0 %, Y = 0 % und K = 0-100 %

ANSCHNITT

- 10 mm

Beim Anschnitt handelt es sich um den Bereich außerhalb des Endformats, der im Anschluss zum Druck mit der Gummilippe vernäht wird. Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken / Texte) müssen über den Rand des Endformats hinaus angelegt werden, um Blitzer (weiße Kanten) zu vermeiden.

AUFLÖSUNG

- im Verhältnis 1:1 mind. 100 dpi oder 150dpi
- **keine** 1 Gigabit-Datei!

DRUCKDATENBENENNUNG

- Stoff_No_01_BxHmm_100%.pdf
- Folie_No_01_BxHmm_100%.pdf

In order to guarantee a perfect print result, we ask our customers to adhere to the specifications described here.

FILE FORMATS

- PDF files
PDF/X-3:2002 standard
- The measure of the final format **and** the measure of the bleed must be shown in the pdf
- all fonts must be converted to paths or be embedded
- **Do not apply** bleed or registration marks for textile
- **Do apply** bleed or registration marks for foils

COLORS

- Color mode: CMYK or greyscales, 8 Bits/Channel
- Color profile: ISO Coated v2 (ECI)
- Black: C = 87 %, M = 78 %, Y = 65 % und K = 100 %
- Grey: C = 0 %, M = 0 %, Y = 0 % und K = 0-100 %

BLEED

- 10 mm

The bleed describes the area outside the cut that is sewn to the rubber lip after printing.

Background elements (colors / images / graphics / texts) must be placed beyond the edge of the final format in order to avoid flashes (white edges).

RESOLUTION

- in a ratio of 1:1 at least 100 dpi or 150 dpi
- **no** 1 Gigabit-Data!

NAME OF PRINT DATA DOKUMENT

- Fabric_No_01_WxHmm_100%.pdf
- Foil_No_01_WxHmm_100%.pdf